

Schaltplan

Busch-Jaeger free@home & Roto Tronic Dachfenster

Designo, RotoQ, Elektro, Elektro Funk & Solar Funk



Achtung!

Dieses Dokument dient lediglich als Hinweis und ist keine Anleitung. Beachten Sie deshalb unbedingt die den Produkten beiliegenden Anleitungen!

Das Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (lt. VDE 0100), die alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungsfrei schaltet und alle Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten trifft!

Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet.



Produkte

Roto


- Designo R4 & R6 Tronic Dachfenster Elektro, Elektro Funk & Solar Funk
- Designo i8 Comfort-Dachfenster
- RotoQ Tronic Schwingfenster Q4

Busch-Jaeger

- Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach; 2/1-fach (6213/1.1; 6213/2.1)



Schaltplan

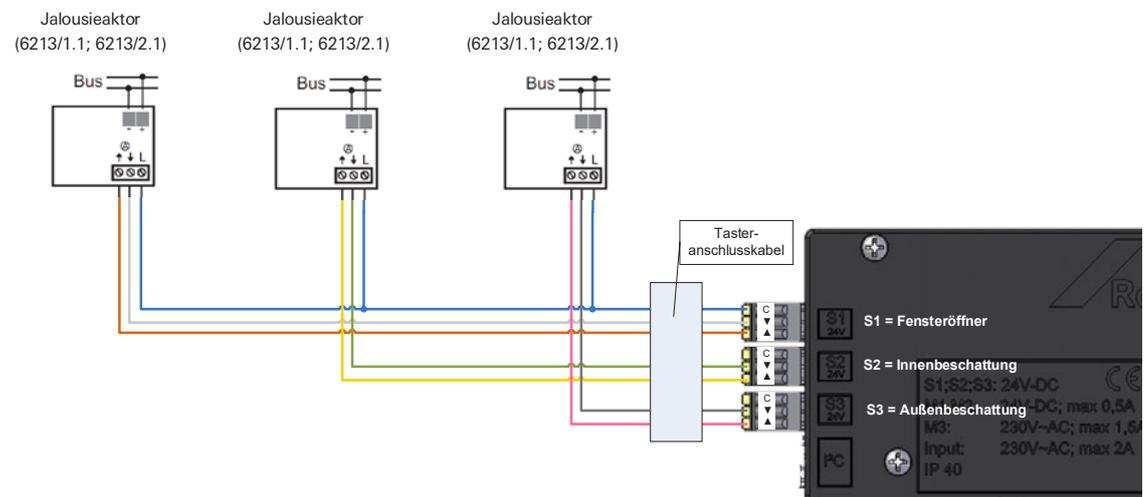

Hinweis

Wenn keine Innen- und/oder Außenausstattung verbaut ist, dann kann die Ansteuerung durch S2/S3 entfallen.

Für den Start der Bewegung ist ein Impuls von 1 Sekunde nötig. Dann läuft der Antrieb bis zur Endlage. Um die Bewegung zu stoppen, ist ein erneuter Impuls von 1 Sekunde in Bewegungsrichtung notwendig.

Der angeschlossene Regensensor hat immer Vorrang vor den Schaltsignalen des Fensteröffners. Sowohl die Innen- als auch die Außenausstattung werden dadurch nicht beeinflusst.