


ZUGANG ZUM FLACHDACH ABER SICHER – MIT ESSERSTEP

ESSERTEC PRÄSENTIERT:

Die innovative esserstep Austrittsstufe – für einen sicheren Zugang zum Dach über Flachdachfenster und Lichtkuppeln.


Flachdächer und darauf installierte Anlagen, z. B. für Photovoltaik oder Klimatisierung, müssen regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Mit der neu entwickelten esserstep Austrittsstufe von ESSERTEC können Betreiber von Immobilien den zunehmenden Anforderungen an die Verkehrssicherung von Gebäuden noch besser gerecht werden.

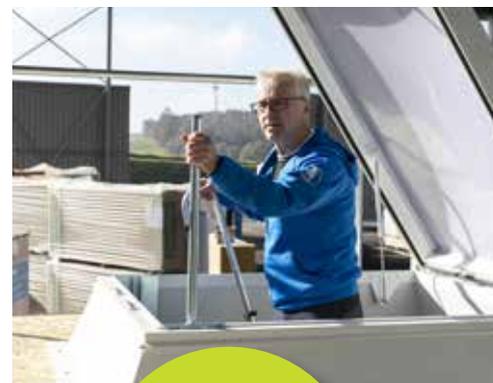

Variabel
anpassbar
in der Breite:
800–1300 mm

1. Stufe befestigen

Die Stufe wird **von oben** im Aufsetzkranz verschraubt statt, wie marktüblich, unter dem Aufsetzkranz befestigt. Der Nutzer muss nicht mehr über den kompletten Aufsetzkranz steigen, der nicht selten zur Stolperkante wird, weil er von außen nach innen zuläuft und zudem unten breiter ist. Stattdessen bleibt die Höhe der letzten Stufe immer gleich auf einer angenehmen Austrittshöhe.

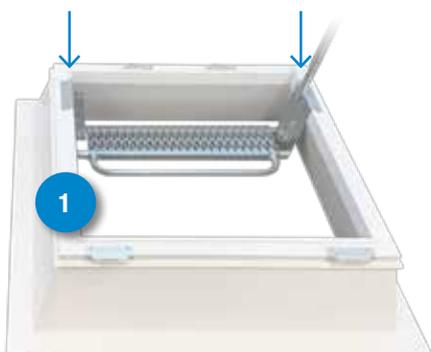

2. Leiter einhängen


Die esserstep Austrittsstufe dient zum Einhängen einer Leiter, um so über ein Tageslichtelement das Dach zu betreten. Die Austrittsstufe ist mit einem **Rohrbügel zum Einhängen der Leiter** ausgestattet, der deren Wegrutschen sicher verhindert.



Kombination
mit Leiter
verfügbar

3. Sicher aussteigen

Für zusätzlichen Halt beim Ein- und Ausstieg sorgt ein in der Stufe integrierter **ausklappbarer Handgriff**. Wie die Stufe selbst besteht er aus Stahl und ist somit sehr stabil. Der Griff lässt sich wahlweise rechts oder links montieren.

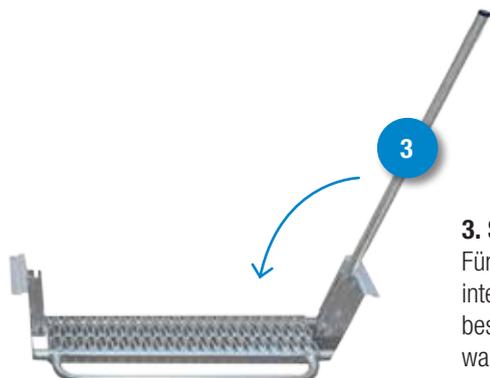



IHRE VORTEILE

FÜR BETREIBER

- + Sicherer Zugang aufs Flachdach
- + Einfach umzusetzende Maßnahme zum Personenschutz
- + Gebäudebetreiber werden in ihrer Verantwortung für die Verkehrssicherung vom Keller bis zum Dach unterstützt
- + Einfache Nachrüstung: Geeignet für neue und bestehende ESSERTEC und vergleichbare Aufsetzkränze

TIPP: Nachrüstbar für alle Aufsetzkränze bei Öffnungsmaßen von 800 bis 1300 mm (entspricht einer Nenngroße 1000 bis 1500 mm)



FÜR HANDEL UND VERARBEITER

- + Befestigung oben im Aufsetzkranz statt darunter
- + Nachrüstung für bestehende Produkte jedes Herstellers möglich
- + Optimierte Lagerhaltung: Ein Produkt für nahezu alle Größen
- + Größe der Austrittsstufe kann an Format der Lichtkuppel bzw. des Flachdachfensters angepasst werden

TIPP: Zur täglichen Lüftung nur in Kombination mit Kettenschubantrieben.

FÜR DEN NUTZER

- + Mehr Trittsicherheit durch rutschfeste Treppenstufe
- + Angenehme und immer gleiche Austrittshöhe; Stolperkante wird vermieden
- + Zusätzlicher Halt durch integrierten Handgriff

Schnell
verfügbar



Weitere ESSERTEC
HIGHLIGHTS

