



# POLYBIT

**PM**

## Mauerabdeckungen

exakt nach Vorgabe

zuverlässig

leicht zu verarbeiten

extrem beständig



# POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

# Polybit PM Mauerabdeckungen

## Schutz bei jedem Wetter

Polybit PM Mauerabdeckungen schützen Mauerwerke gegen Witterungseinflüsse wie Schnee, Eis und Frost und werden auch als Randausbildung der Dachabdichtung angewandt.

### Richtlinien

In Abhängigkeit von der Gebäudehöhe müssen folgende Maße eingehalten werden:

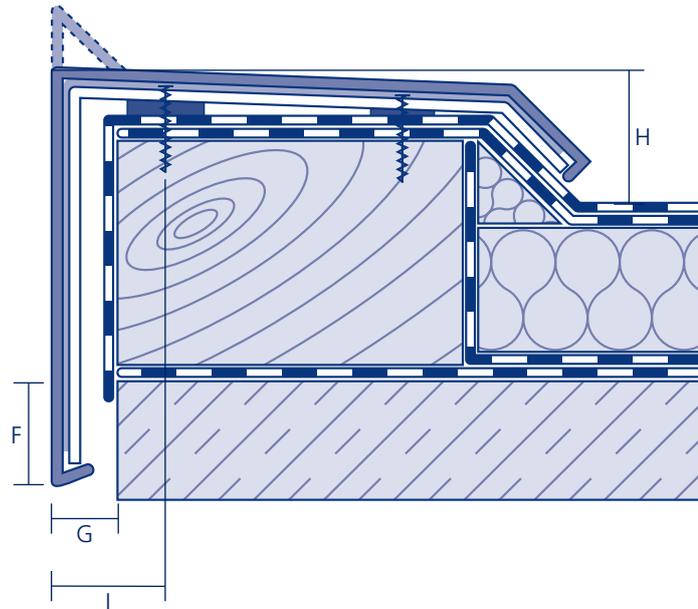
bis 8 m: Maß F  $\geq$  5 cm  
über 8 bis 20 m: Maß F  $\geq$  8 cm  
über 20 m: Maß F  $\geq$  10 cm

Tropfabstand (Maß G):  
bis 8 m: 20 mm  
über 8 bis 20 m: 30 mm  
über 20 m: 40 mm

Die Höhe von Dachrandabschlüssen (Maß H) soll bei Dachneigungsgruppe I ca. 10 cm und bei Dachneigungsgruppe II bis IV 5 cm über der Oberfläche bzw. Kiesschüttung betragen.

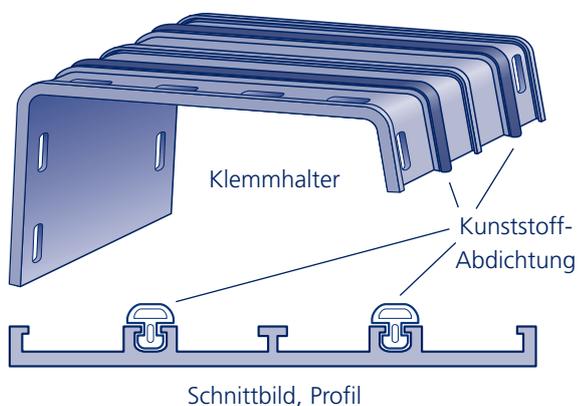
Das Maß I darf bei Standardhaltern max. 100 mm betragen.

Sie sind sowohl in horizontaler als auch in schräger Ausführung und auf Wunsch mit Schmutzabweisrand lieferbar.



## Montage – einfach und sicher

Polybit PM Mauerabdeckungen lassen sich leicht auf vorher montierten Klemmhaltern befestigen. Der Klemmhalterabstand beträgt serienmäßig 1000 mm.



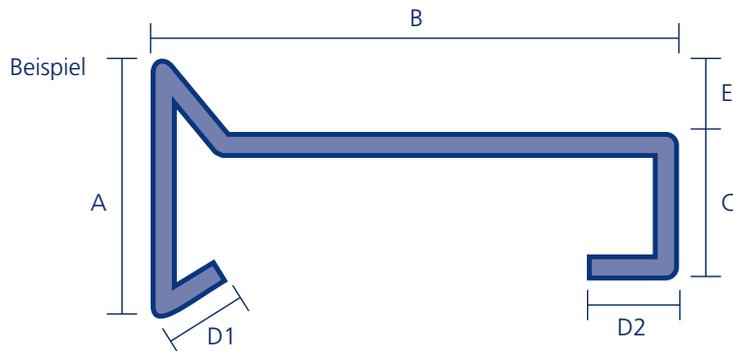
Klemmhalter



Mauerabdeckprofil



## Bestellhinweise



- Bei Bestellungen bitte das Maß  $A + B + C$  angeben
- Das Maß B sollte sich zusammensetzen aus der Mauerbreite bzw. dem zu überdeckenden Maß zzgl. der mind. Überdeckung gem. Flachdachrichtlinien und einem Toleranzmaß von 20 mm
- D1 und D2 werden der entsprechenden Profilform angepasst
- Bei PM 5 bis PM 8 auch Maß E angeben (mind. 25 mm)
- Der Gefällegrad kann individuell angepasst werden
- Neben den hier gezeigten Standardformen sind weitere Formen nach Ihren Angaben lieferbar!



PM 1



PM 2



PM 3



PM 4



PM 5



PM 6



PM 7



PM 8

Alle Maßangaben in mm. Zeichnungen unter Vorbehalt technischer Abweichungen/Änderungen.

**Polybit Baumental GmbH**  
Fössestraße 97 A  
30453 Hannover  
Telefon: 05 11/353 996-60  
Telefax: 05 11/353 996-79  
E-Mail: [baumetal@polybit.de](mailto:baumetal@polybit.de)  
Internet: [www.polybit.de](http://www.polybit.de)

**POLYBIT®**  
Das Beste fürs Dach

### Unser Angebot:

Dachabschlussprofile  
Wandanschlussprofile  
Mauerabdeckungen  
Sonderkantungen  
Kiesfangleisten

### Unsere Leistung:

- Analyse
- Beratung
- Konzeption
- Einweisung
- Garantie

# Aufmaß

## Mauerabdeckung/Sonderkantung


**Auftraggeber:** \_\_\_\_\_


Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_


**Objekt:** Straße/Nr.: \_\_\_\_\_


PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_


**Profil:**


PM 1  



PM 2  



PM 3  


PM 4  


PM 5  


PM 6  


PM 7  


PM 8  


Sonderkantungen

**Querschnitt:**  
(Profilmaße)

	A = _____ mm
	B = _____ mm
	C = _____ mm
	D1 = _____ mm
	D2 = _____ mm
	E = _____ mm
	Gesamte Abwicklung = _____ mm

**Blendenstärke:**  1,5 mm     2,0 mm     2,5 mm     3,0 mm

**Halter:**  Ja     Nein

**Oberfläche:**  Alu natur     E6-EV1 eloxiert     einbrennlackiert     farblich eloxiert

RAL-Nr.: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_

**Gebäudedaten:** Mauerbreite [mm]: \_\_\_\_\_ Gebäudehöhe [m]: \_\_\_\_\_

**Bemerkungen:** \_\_\_\_\_

**Anlage:**  Aufmaßskizze     Rohbaumaß     Profilmaß

Bitte per Fax an 0511/353 996-79  
oder per E-Mail an baumetall@polybit.de



Bitte senden Sie  
das ausgefüllte  
Formular – ggf.  
zusammen mit  
weiteren Unterla-  
gen – per Fax  
oder E-Mail an:

  
**POLYBIT**<sup>®</sup>  
Das Beste fürs Dach

**Polybit Baumental** GmbH  
Fössestraße 97 A  
30453 Hannover  
Telefon: 05 11/353 996-60  
Telefax: 05 11/353 996-79  
E-Mail: [baumental@polybit.de](mailto:baumental@polybit.de)  
Internet: [www.polybit.de](http://www.polybit.de)